

Les portes va-et-vient sur panneaux industriels sont destinées au passage fréquent de personnel dans des enceintes de températures positives voisines.

Ces portes de séparation possèdent des caractéristiques thermiques limitées, elles se montent dans des locaux techniques, salles de travail

Caractéristiques

Huisserie


- ◆ Inox ou aluminium .

Vantail


- ◆ Un ou deux vantaux
- ◆ Epaisseur :
 - 40 mm
- ◆ Revêtement :
 - 2 faces en tôle acier galvanisé, lisse.





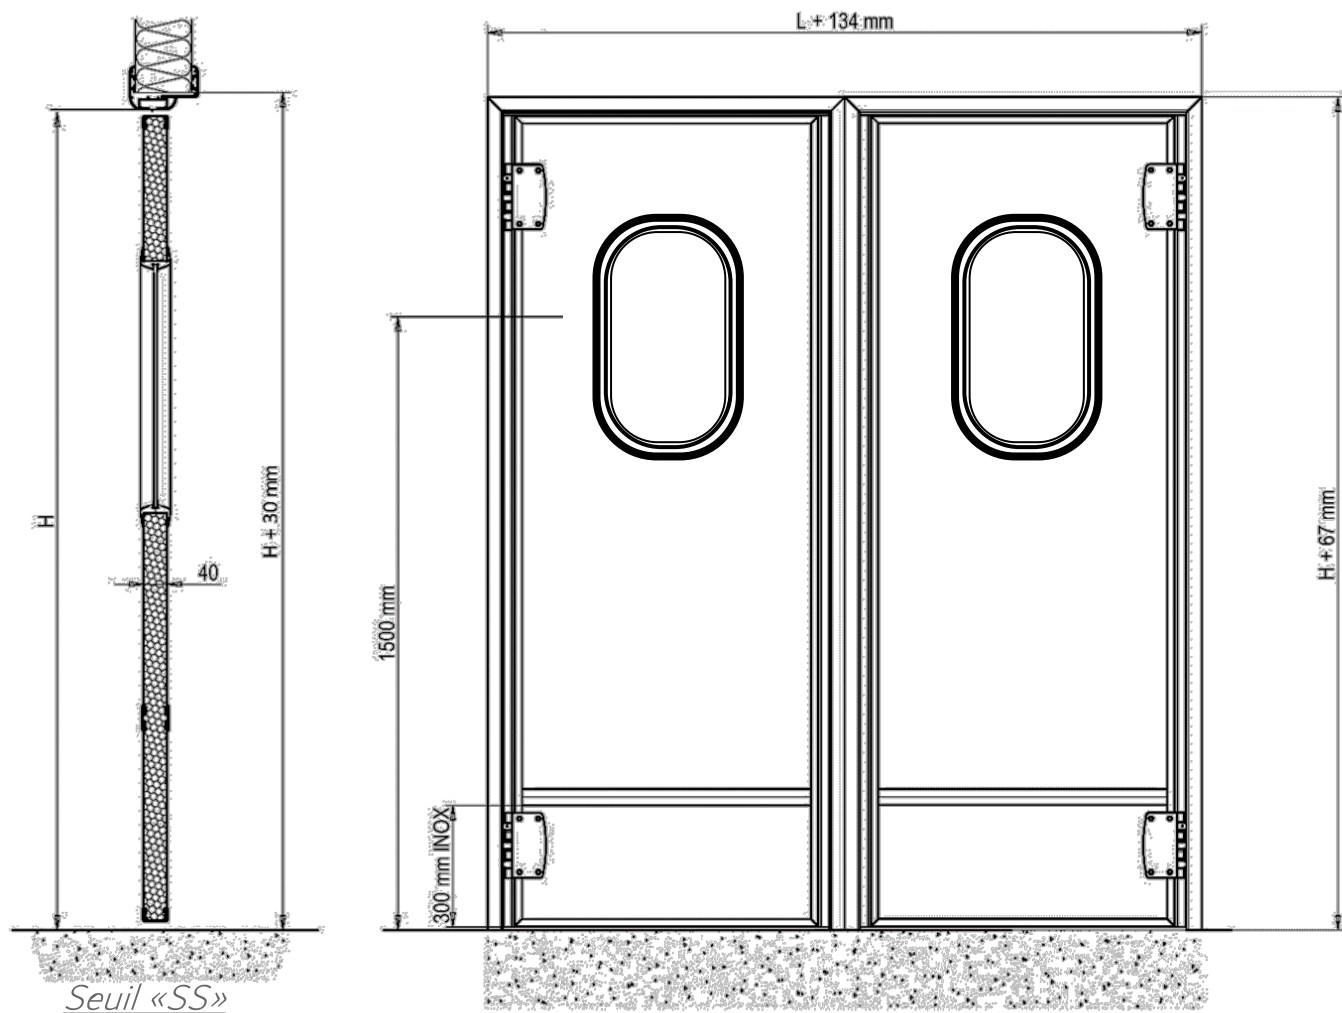

L = Largeur de passage libre
H = Hauteur de passage libre

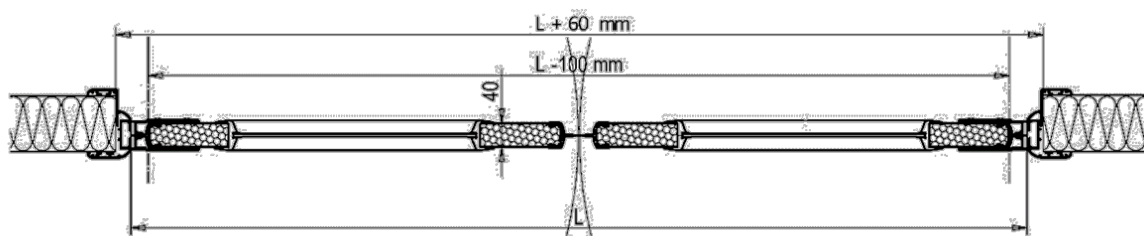

Equipement standard

- ♦ 2 ou 3 charnières va-et-vient en composite avec arrêt à 90°
- ♦ Joint anti-pince doigts
- ♦ Vitrage simple feuilleté de clair 600 x 300 mm à coins arrondis entourage EPDM

Dimensions passages libres

- ♦ A la demande du client.

Options

- ♦ Protection bas de porte extérieure ou intérieure hauteur 850 mm en aluminium ,aspect grainé (ne pas (ne pas utiliser en extérieur)
- ♦ Protection bas de porte extérieure ou intérieure hauteur 850 mm en inox