

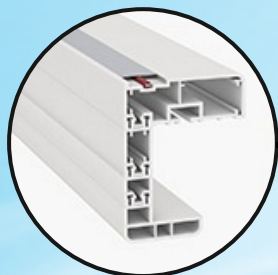


Emboîtement PVC




0 / -20°C


Fermeture à clef

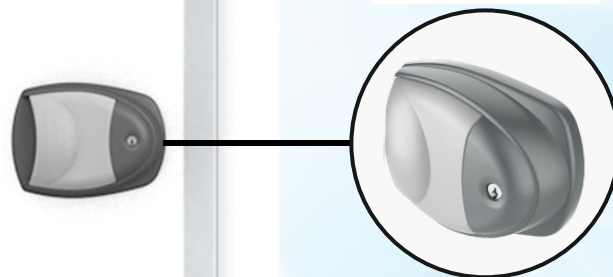



Accessoire Italien



Câble Résistance

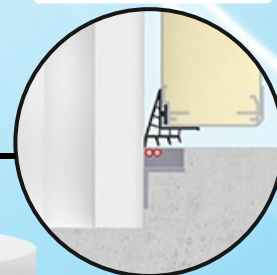

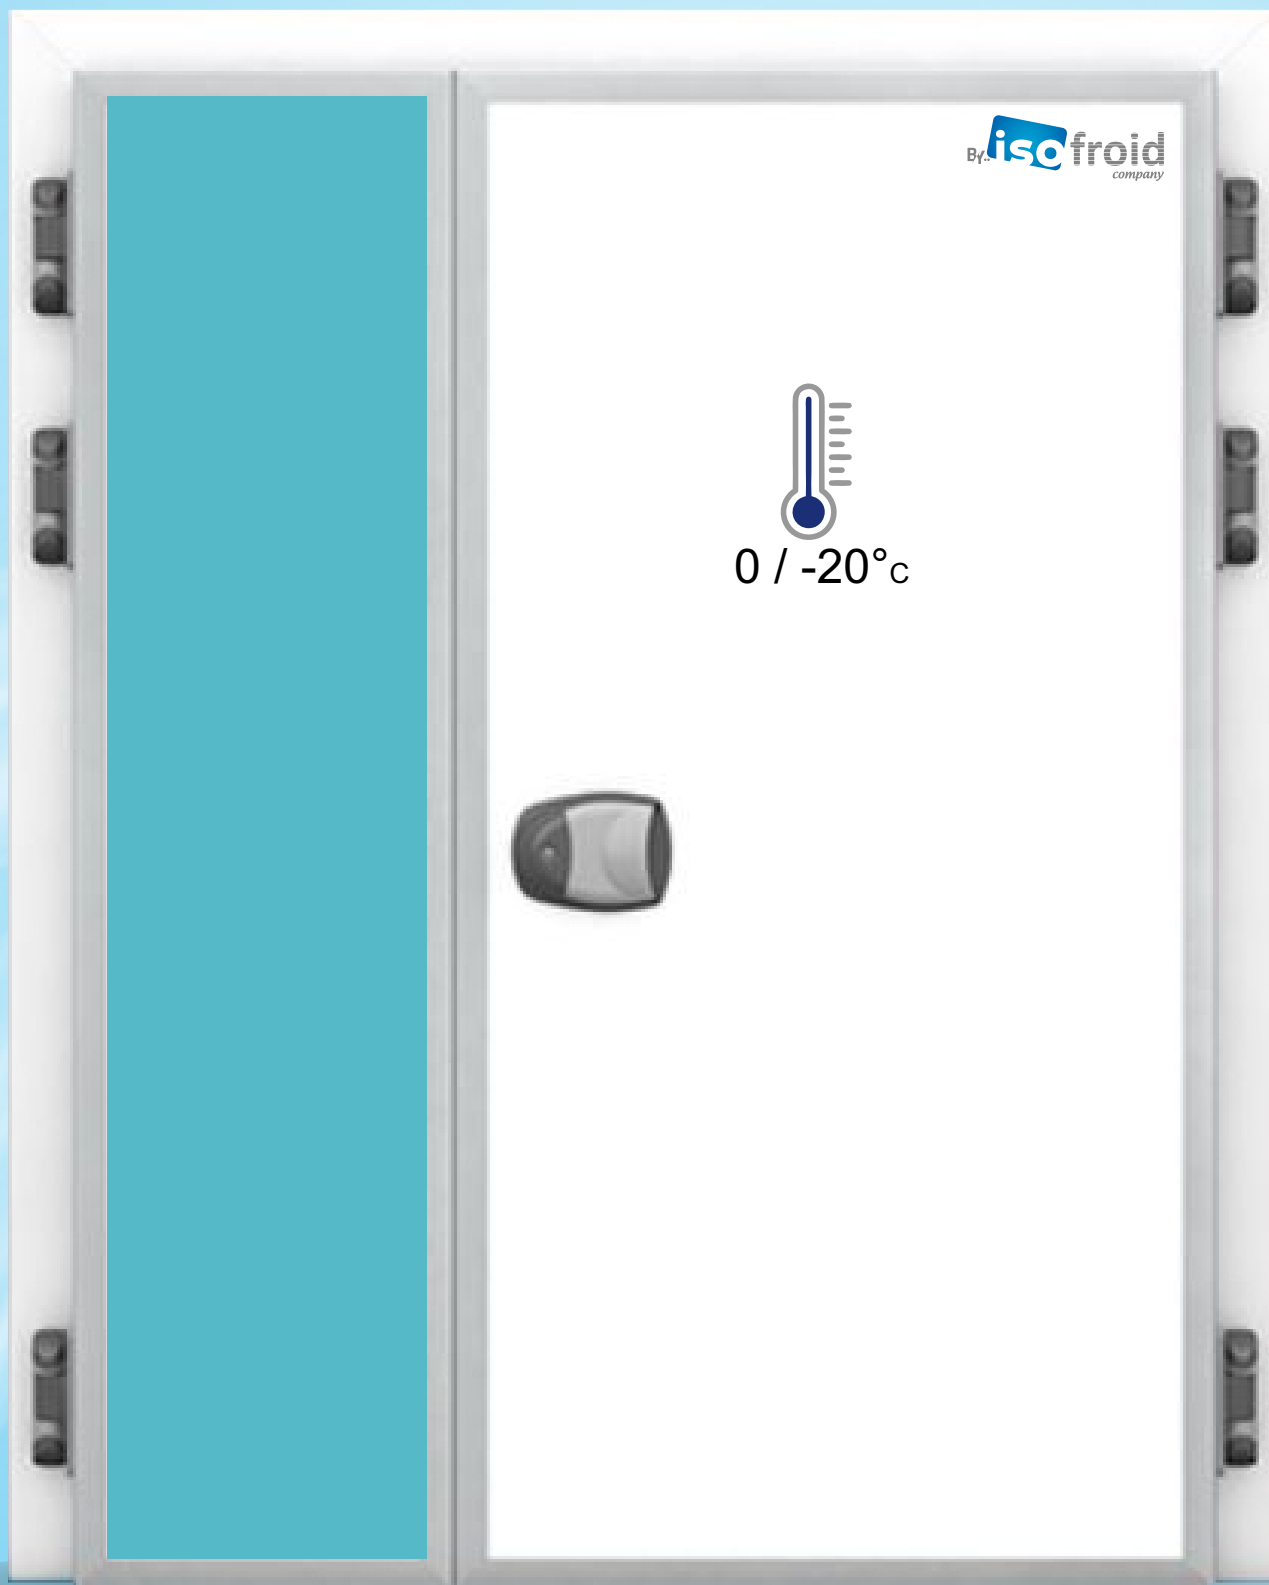

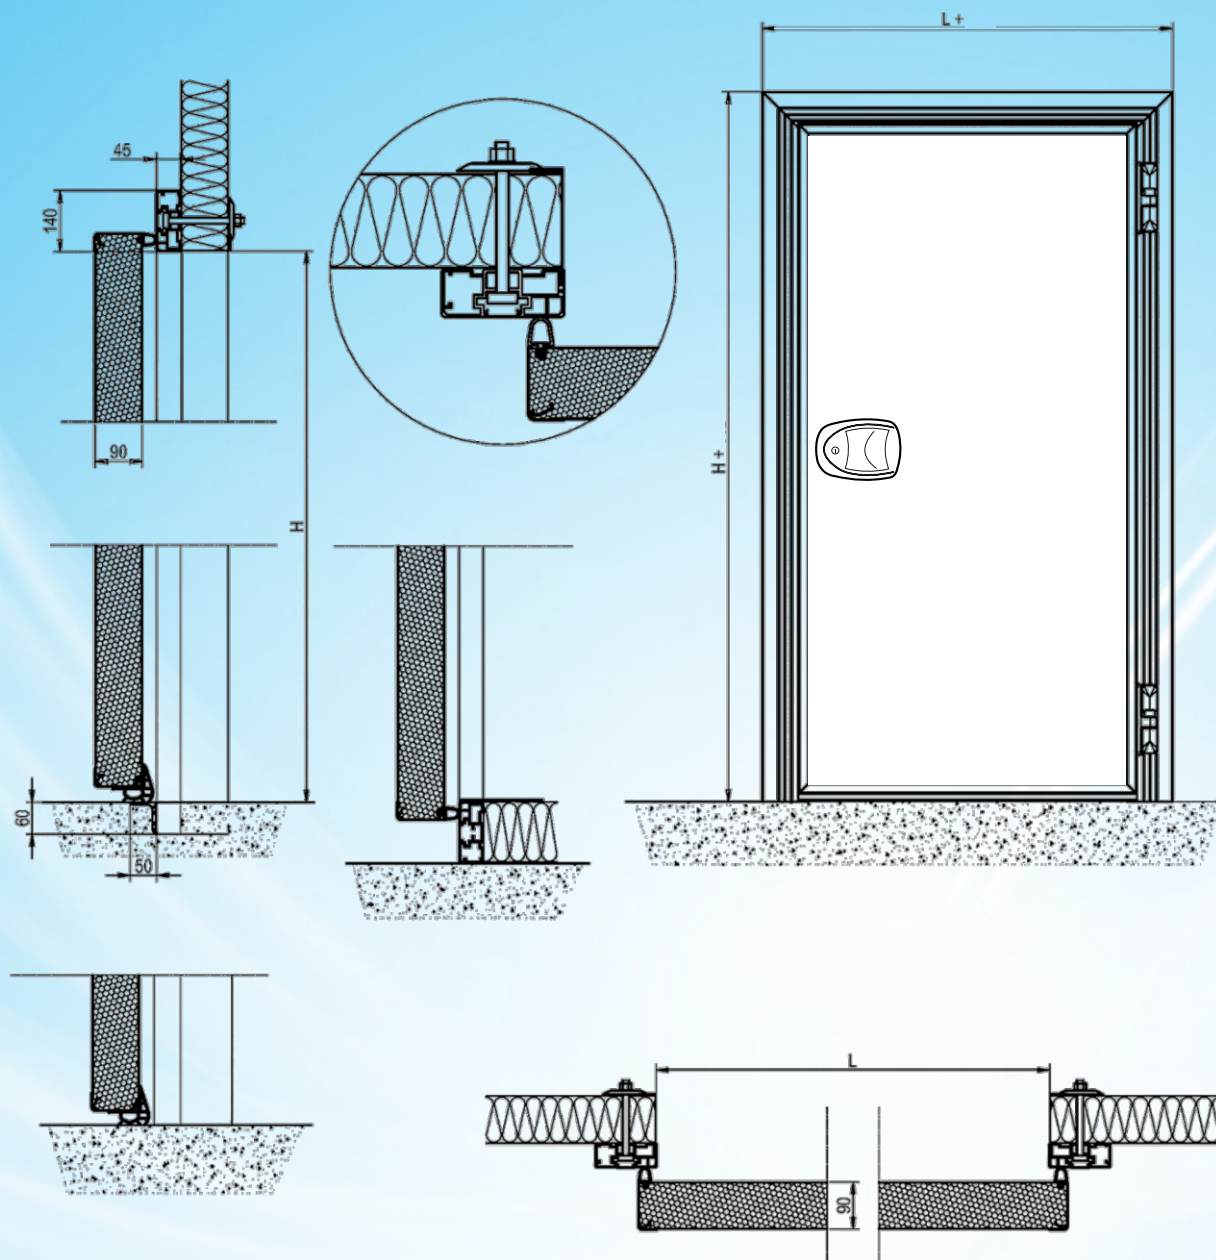

Model: PS 60U/80U

- ◆ Simple Vantaux
- ◆ Double Vantaux

Équipement standard

- ◆ Charnières à rampes
- ◆ Poignée extérieure avec serrure à canon
- ◆ Décondamnation intérieure type coup de poing
- ◆ Bourrelet caoutchouc sur 3 cotés
- ◆ Balai racleur en partie basse

Sens de ferrage

- ◆ Droit ou gauche à la demande, la porte s'ouvrant à l'extérieur du local.

Dimensions passages libres

- ◆ A la demande du client.

Options

- ◆ Protection bas de porte extérieure en aluminium
- ◆ Fermeture à clé standard en applique (barillet de sûreté à profil européen) avec décondamnation intérieure de la serrure
- ◆ Passage de rail
- ◆ Disponible en Plusieurs Couleurs